

# FIDDES


FOR BEAUTIFUL WOOD

## „EXTERIOR HIGH BUILD WOOD OIL“ MEDIENOS ALYVA LAUKO DARBAMS

Natūralių aliejų ir dervų mišinys, pasižymintis išskirtiniu patvarumu ir atsparumu. Naudokite visiems stalių ir medienos gaminiams lauke. Sukuria skaidrią, greitai džiūstančią, vandenį atstumiančią ir oro sąlygoms atsparią dangą, kuri nenusilups ir neatsisluoksniuos, jei bus naudojama pagal toliau pateiktas instrukcijas.

Alyva turi UV filtrų (UV atspari) ir atitinka LOJ kiekių reikalavimus.

- Specialiai sukurta visiems stalių ir medienos dirbiniams lauke (durys, langai, porankiai, lauko baldai, stalai, kėdės, suolai ir kt.);
- Sukuria prabangiai atrodančią pusiau blizgią dangą, panašią į ploną lako sluoksnį;
- Lengvai prižiūrima, greitai džiūstanti;
- Rekomenduojami mažiausiai 3 sluoksniai;
- Labai patvari, atspari oro sąlygoms, vandenį atstumianti;
- Išėiga 20-24 kv.m. iš litro;
- Pakuotė 1l ir 2,5l.

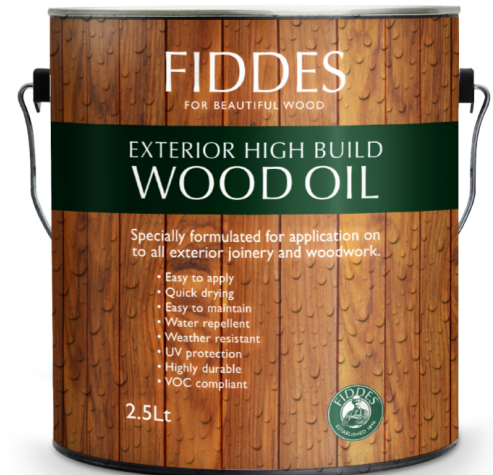

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Įsitinkinkite, kad visi paviršiai yra švarūs, sausi ir be ankstesnės apdailos. Prieš dengdami pašalinkite grybelį, nešvarumus ar samanias ir įsitinkinkite, kad buvo užteptas konservantas. Pagrindą nušlifaukite vidutiniu 120 grūdėtumo šlifavimo popieriumi arba šlifavimo disku, pašalindami visus dulkių likučius.

### NAUDOJIMAS

Naudokite ant sausų paviršių ir sausu oru. Prieš pradėdami darbą visada išbandykite mažame plote. Alyvai gruntas nereikalingas. Rekomenduojami mažiausiai 3 sluoksniai. „Fiddes Exterior High Build“ medienos alyva paruošta naudojimui ir jos skiesti nereikia. Šaltomis ar drėgnomis sąlygomis, dažniausiai džiūsta ilgiau.

### PIRMAS SLUOKSNIS

Kruopščiai išmaišykite alyvą prieš naudojimą ir jo metu. Tepkite geros kokybės šerių arba sintetiniu teptuku. Tepkite TOLYGIAI ir KRUOPŠČIAI medienos rašto kryptimi. Palikite džiūti 4-6 valandas šiltoje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje arba geriausia per naktį. Alyvai išdžiūvus lengvai pašlifaukite smulkiu 320 grūdėtumo švitrinu popieriumi ir labai kruopščiai pašalinkite dulkes.

### ANTRAS IR TREČIAS SLUOKSNIS

Tepkite kaip ir pirmąjį sluoksnį tolygiai, užtikrindami gerą vėdinimą. Palikite džiūti 4-6 valandas šiltoje, sausomis sąlygomis arba geriausia per naktį.

### ATNAUJINIMAS

Norėdami atnaujinti ankstesnį Fiddes Exterior High Build Wood Oil sluoksnį, švelniai nušlifaukite paviršių 150 grūdėtumo švitrinu popieriumi, labai kruopščiai pašalinkite dulkes ir vėl užtepkite.



Tiekėjas: UAB „NAVAKO“ | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: [info@navako.lt](mailto:info@navako.lt) | [www.fiddes.lt](http://www.fiddes.lt)  
Gamintojas: FIDDES & SONS LTD | Brindley Road, Cardiff, United Kingdom CF11 8TX